



Absolute System Patented by MITUTOYO

(参见第 9 页)


ABSOLUTE 太阳能卡尺

500 系列 — 无需电池或原点设置型

三丰 ABSOLUTE 太阳能数显卡尺，即使关闭显示器也能永久性的保留它的原点。在光照强度大于 60Lux 时，ABSOLUTE 太阳能卡尺可随时开机准备测量。

特点

- 光照强度不足的情况下也无需重新调零。
- 太阳能板采用硬涂层，使用更安全。
- 不会产生超速错误。

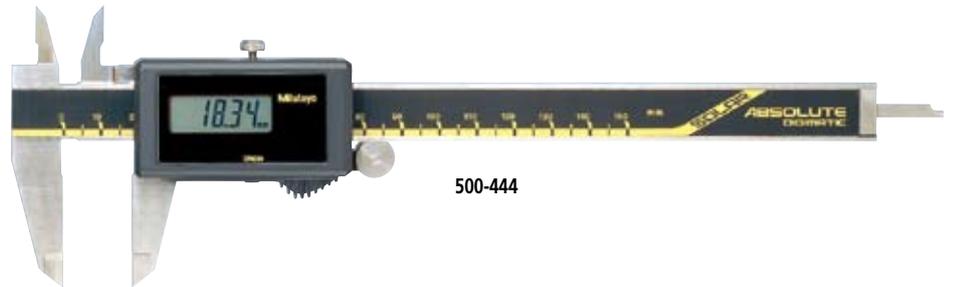

500-444

技术参数

精度：±0.02mm (不包括量化偏差)
 分辨率：0.01mm 或 .0005"/0.01mm
 重复精度：0.01mm
 显示：液晶显示
 长度标准：ABSOLUTE 静电电容线性编码器
 最大响应速度：无极限
 电池：太阳能电池*
 * 在环境光照强度大于 60lux 时可持续使用。

功能

原点设置、数据保持、数据输出、英制 / 公制转换 (英制 / 公制型)
 警告：计算错误

选件

959143: 数据保持装置
 959149: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
 959150: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)

性能参数

公制型

测量范围	货号	备注 (深度测量杆 / 拇指调节滚轮)	
0 - 100mm	500-443	ø1.9mm 杆	带有拇指调节滚轮
0 - 100mm	500-453*	ø1.9mm 杆	带有拇指调节滚轮
0 - 150mm	500-444	薄片	带有拇指调节滚轮
0 - 150mm	500-454*	薄片	带有拇指调节滚轮
0 - 200mm	500-445	薄片	带有拇指调节滚轮
0 - 200mm	500-455*	薄片	带有拇指调节滚轮

* 不带 SPC 数据输出

英制 / 公制型

测量范围	货号	备注 (深度测量杆 / 拇指调节滚轮)	
0 - 4"	500-463	ø3/40" 杆	带有拇指调节滚轮
0 - 4"	500-473*	ø3/40" 杆	带有拇指调节滚轮
0 - 6"	500-464	薄片	带有拇指调节滚轮
0 - 6"	500-474*	薄片	带有拇指调节滚轮
0 - 8"	500-465	薄片	带有拇指调节滚轮
0 - 8"	500-475*	薄片	带有拇指调节滚轮

* 不带 SPC 数据输出

尺寸

