



ABSOLUTE®
Absolute System Patented by MITUTOYO

(参见第 9 页)

技术参数

精度： 参见性能参数 (数显型号不包括量化偏差)
分辨率*： 0.01mm 或 .0005"/0.01mm
分度值**： 0.05mm
显示*： 液晶显示
长度标准*： ABSOLUTE 静电电容型线性编码器
最大响应速度*： 无极限
电池*： SR44 (1个), 938882
电池寿命*： 正常使用情况下约为3.5年
*数显型 **普通型

数显型号功能

原点设置、调零、自动电源开/关、数据输出、英制/公制转换 (英制/公制型)
警告： 低电压、计算错误

数显型号选件

959143: 数据保持装置
959149: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
959150: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)




尖爪卡尺


573, 536 系列 — ABSOLUTE Digimatic 型和游标型

特点

- 尖爪型量爪可伸入非常小的凹槽和轨道，因此可更轻松地实现以前很难实现的外型测量。
- 带有深度测量杆。
- 带有 SPC 数据输出 (573 系列)。

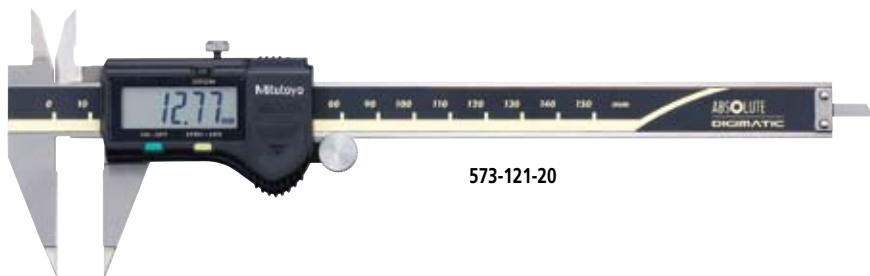

573-121-20

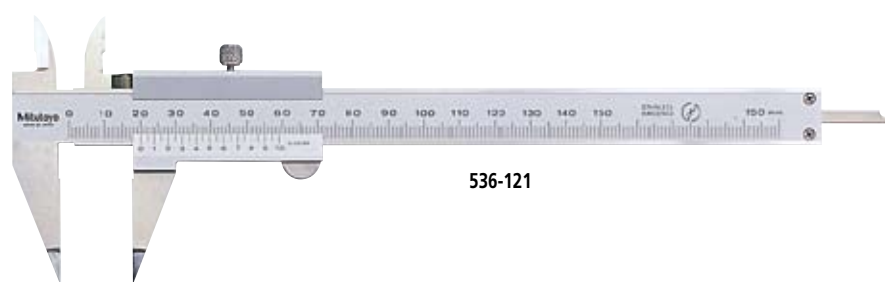

536-121

性能参数

公制型	数显型
测量范围	货号
0 - 150mm	573-121-20
0 - 200mm	573-125-20

英制/公制型	数显型
测量范围	货号
0 - 6"	573-221-20
0 - 8"	573-225-20

公制型
测量范围
0 - 150mm

尺寸

