


# 薄片卡尺

## 573, 536 系列 — ABSOLUTE Digimatic 型和游标型

### 特点

- 薄片型量爪可伸入非常小的凹槽和轨道，因此可更轻松地实现以前很难实现的外型测量。
- 外径测量面带有硬质合金头。
- 带有深度测量杆。
- 带有 SPC 数据输出 (573 系列)。

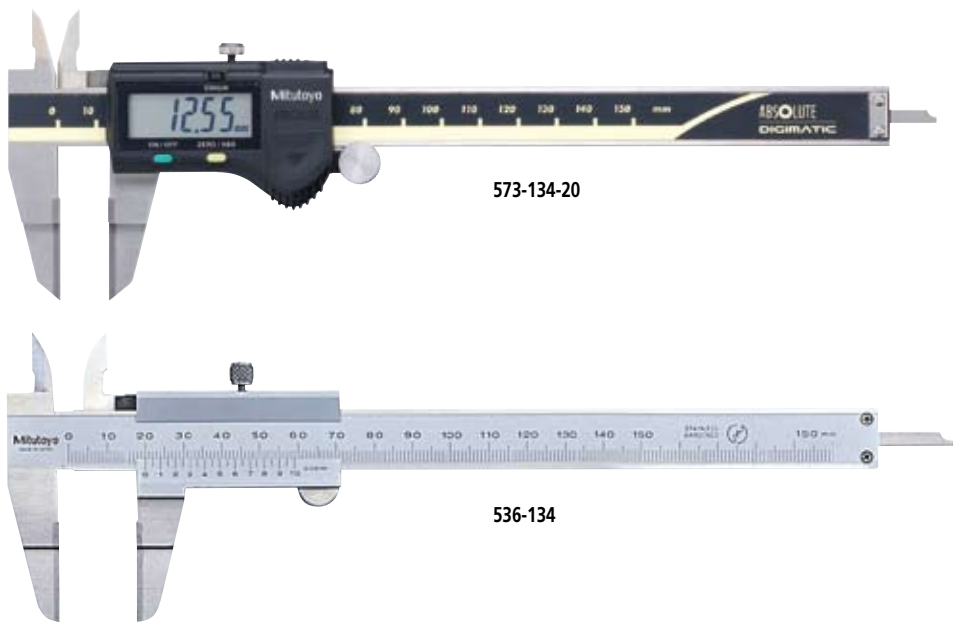


### 性能参数

| 公制型       | 数显型        |
|-----------|------------|
| 测量范围      | 货号         |
| 0 - 150mm | 573-134-20 |
| 精度        | ±0.02mm    |

| 英制 / 公制型 | 数显型        |
|----------|------------|
| 测量范围     | 货号         |
| 0 - 6"   | 573-234-20 |
| 精度       | ±.001"     |

| 公制型       | 数显型     |
|-----------|---------|
| 测量范围      | 货号      |
| 0 - 150mm | 536-134 |
| 0 - 200mm | 536-135 |
| 0 - 300mm | 536-136 |
| 精度        | ±0.05mm |

### 尺寸

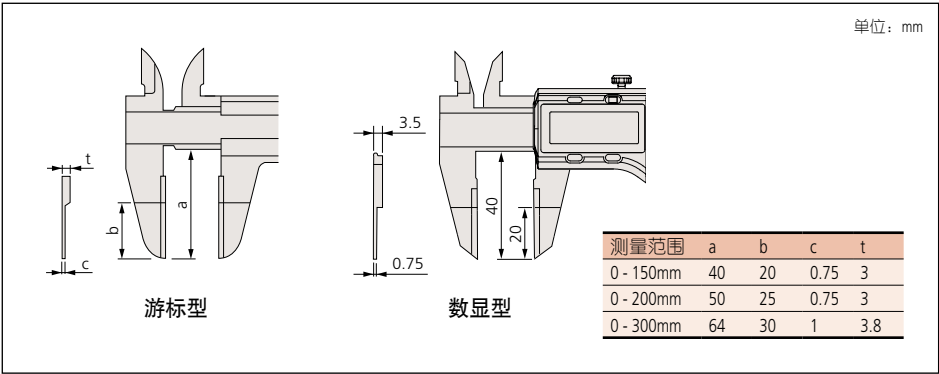

(参见第 9 页)

### 技术参数

精度： 参见性能参数 (数显型号不包括量化偏差)  
分辨率 \*： 0.01mm 或 .0005"/0.01mm  
分度值 \*\*： 0.05mm  
显示\*： 液晶显示  
长度标准 \*： ABSOLUTE 静电电容型线性编码器  
最大响应速度\*： 无极限  
电池 \*： SR44 (1 个), 938882  
电池寿命 \*： 正常使用情况下约为 3.5 年  
\* 数显型 \*\* 普通型

### 数显型号功能

原点设置、调零、自动电源开 / 关、数据输出、英制 / 公制转换 (英制 / 公制型)  
警告： 低电压、计算错误

### 数显型号选件

959143: 数据保持装置  
959149: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)  
959150: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)

