


ABSOLUTE 内径卡尺

573, 536 系列 — 刀刃型 / 内凹槽型 / 尖爪型


特点

- 专门设计用于测量难以测量的位置。
- 带有 SPC 数据输出 (573 系列)。


刀刃型

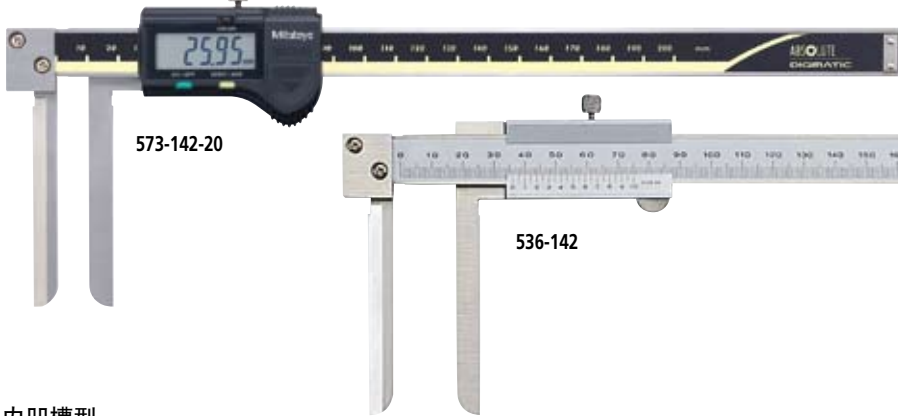

内凹槽型

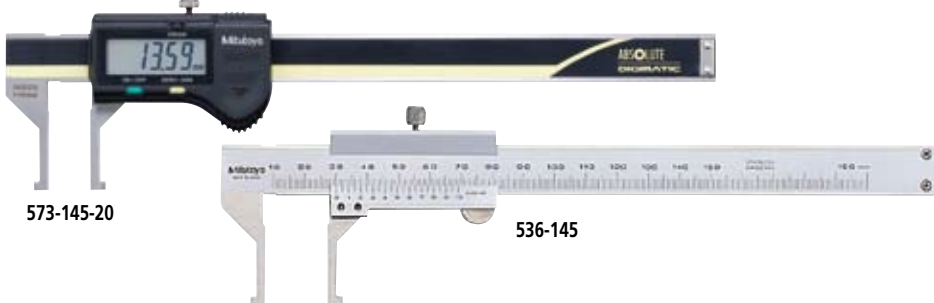

尖爪型

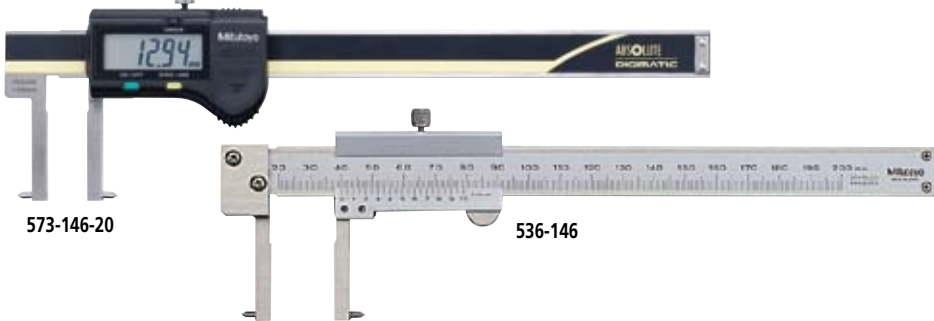

性能参数

公制型 数显型			
测量范围	货号	精度	备注
10 - 200mm	573-142-20	±0.05mm	刀刃型, 可测量最小孔径: ø10mm
10 - 150mm	573-145-20	±0.05mm	内凹槽型, 可测量最小孔径: ø10mm
20 - 150mm	573-146-20	±0.03mm	尖爪型, 可测量最小孔径: ø20mm

英制 / 公制型 数显型			
测量范围	货号	精度	备注
.4" - 8"	573-242-20	±.002"	刀刃型, 可测量最小孔径: ø.4"
.4" - 6"	573-245-20	±.002"	内凹槽型, 可测量最小孔径: ø.4"
8" - 6"	573-246-20	±.0015"	尖爪型, 可测量最小孔径: ø.8"

公制型			
测量范围	货号	精度	备注
10 - 200mm	536-142	±0.12mm	刀刃型, 可测量最小孔径: ø10mm
10 - 150mm	536-145	±0.05mm	内凹槽型, 可测量最小孔径: ø10mm
20 - 150mm	536-146	±0.05mm	尖爪型, 可测量最小孔径: ø20mm
30 - 300mm	536-147	±0.08mm	尖爪型, 可测量最小孔径: ø30mm
70 - 450mm	536-148	±0.10mm	尖爪型, 可测量最小孔径: ø70mm
70 - 600mm	536-149	±0.12mm	尖爪型, 可测量最小孔径: ø70mm



(参见第 9 页)

技术参数

精度: 参见性能参数 (数显型号不包括量化偏差)
分辨率*: 0.01mm 或 .0005"/0.01mm
分度值**: 0.05mm
显示*: 液晶显示
长度标准*: ABSOLUTE 静电电容型线性编码器
最大响应速度*: 无极限
电池*: SR44 (1个), 938882
电池寿命*: 正常使用情况下约为 3.5 年
* 数显型 ** 普通型


数显型号功能

原点设置、调零、自动电源开 / 关、数据输出、英制 / 公制转换 (英制 / 公制型)
警告: 低电压、计算错误


数显型号选件

- 959143: 数据保持装置
- 959149: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
- 959150: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)


刀刃型



内凹槽型





尖爪型





尺寸

单位: mm



刀刃型

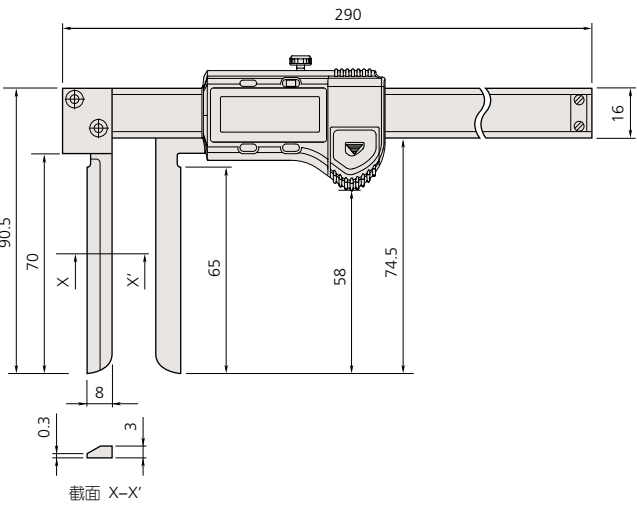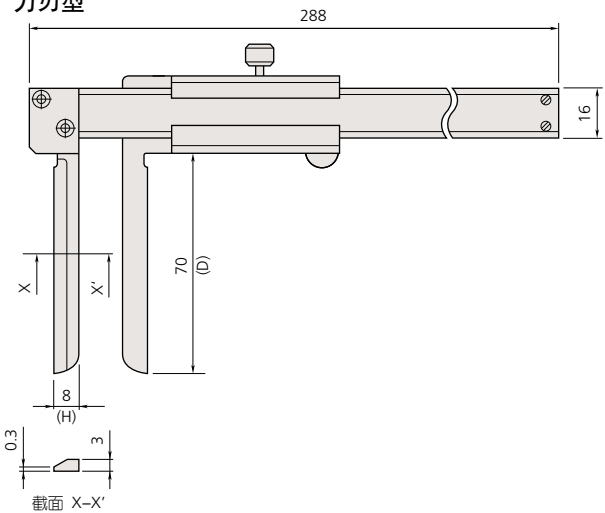

内凹槽型

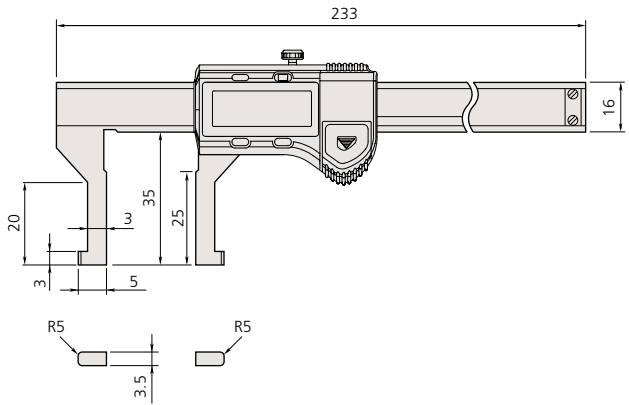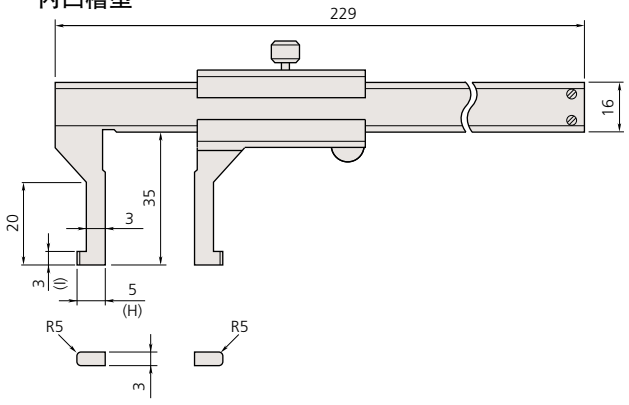

尖爪型

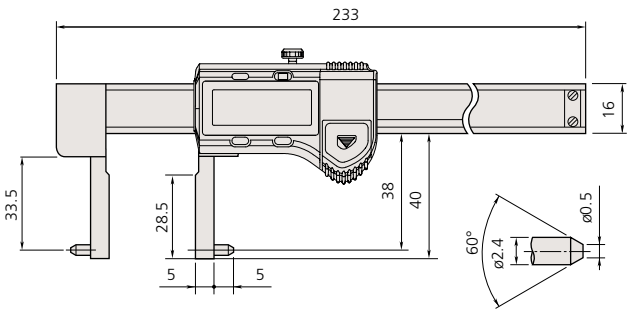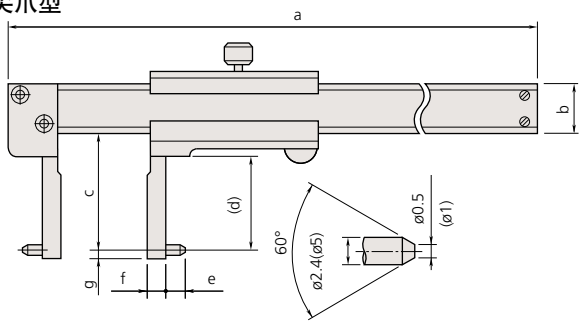

测量范围	a	b	c	d	e	f	g
150mm	229	16	38	31	5	5	2
300mm	403	20	98	89	5	10	2
450mm	610	25	145	136	10	25	5
600mm	750	25	145	136	10	25	5