


钩式游标卡尺

536 系列

特点

- 可测量凹槽的宽度并且能够贴于内孔和凹进处。

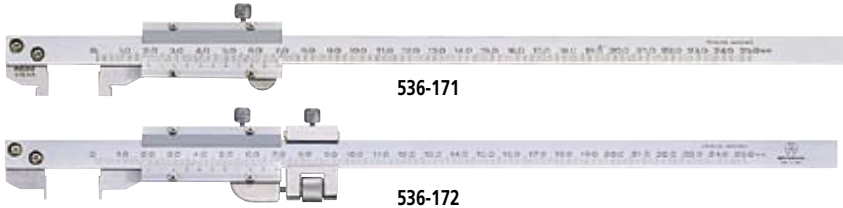

性能参数

公制型			
测量范围 *	货号	精度	备注
0 (10) - 200mm	536-171	±0.03mm	—
0 (2) - 200mm	536-172	±0.03mm	带有微调功能


*() : 内径测量最小尺寸

尺寸

单位: mm								
测量范围	L	a	b	c	d	e	f	g
536-171	320	28	—	—	12	4	5	3.5
536-172	320	28	28.5	20	12	4	1	3.5

技术参数

精度: ±0.03mm
分度值: 0.02mm




旋转型游标卡尺

536 系列 — 移动量爪型

特点

- 可旋转移量爪测量阶梯轴。
- 带有深度测量杆。

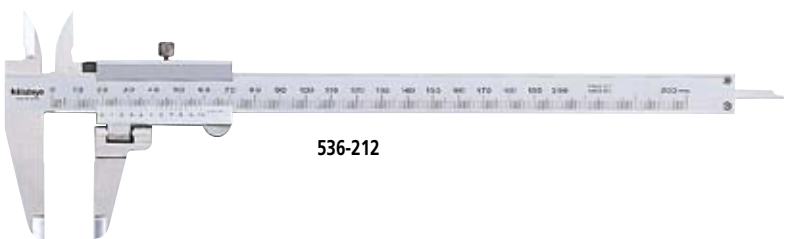

性能参数

公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 200mm	536-212	±0.05mm

尺寸

单位: mm									
288	14.5	91	50	42	16				

技术参数

精度: ±0.05mm
分度值: 0.05mm

