



(参见第 9 页)

技术参数

精度： 参见性能参数 (数显型号不包括量化偏差)
分辨率： 0.01mm 或 .0005"/0.01mm
显示： 液晶显示
长度标准： ABSOLUTE 静电电容型线性编码器
最大响应速度： 无极限
电池： SR44 (1 个), 938882
电池寿命： 正常使用情况下约为 3.5 年

功能

原点设置、调零、自动电源开/关、数据输出、英制 / 公制转换(英制 / 公制型)
警告： 低电压、计算错误

选件


959143: 数据保持装置
959149: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
959150: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)

划线卡尺

573, 536 系列 — ABSOLUTE Digimatic 型和游标型

特点

- 硬质合金头量爪适于测量工件上的细划线。
- 带有深度测量杆。
- 带有 SPC 数据输出 (573 系列)。

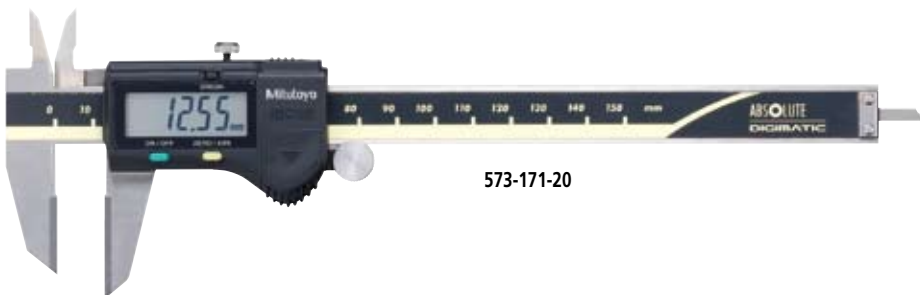

573-171-20

性能参数

公制型		数显型
测量范围	货号	精度
0 - 150mm	573-171-20	±0.02mm
0 - 200mm	573-172-20	±0.02mm
0 - 300mm	573-173-10	±0.03mm

公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 150mm	536-221	±0.05mm
0 - 200mm	536-222	±0.05mm
0 - 300mm	536-223	±0.08mm

尺寸

