

内径千分尺

345, 145 系列 — 卡尺型

特点

- 卡尺型量爪由高级工具钢制成。
- 光滑的铬合金磨光。
- 可使用和三丰千分尺支架一起使用的专用夹头。
- 锁紧夹钳可进行心轴锁定。



性能参数


公制型	数显型	
测量范围	货号	精度
5 - 30mm	345-250	±5μm
25 - 50mm	345-251	±6μm

公制型		
测量范围	货号	精度
5 - 30mm	145-185	±5μm
25 - 50mm	145-186	±6μm
50 - 75mm	145-187	±7μm
75 - 100mm	145-188	±8μm
100 - 125mm	145-189	±9μm
125 - 150mm	145-190	±9μm
150 - 175mm	145-191	±10μm
175 - 200mm	145-192	±10μm
200 - 225mm	145-217	±11μm
225 - 250mm	145-218	±11μm
250 - 275mm	145-219	±12μm
275 - 300mm	145-220	±12μm

英制 / 公制型	数显型	
测量范围	货号	精度
.2" - 1.2"	345-350	±.00025"
1" - 2"	345-351	±.0003"

英制型		
测量范围	货号	精度
.2" - 1.2"	145-193	±.00025"
1" - 2"	145-194	±.0003"
2" - 3"	145-195	±.00035"
3" - 4"	145-196	±.0004"

尺寸

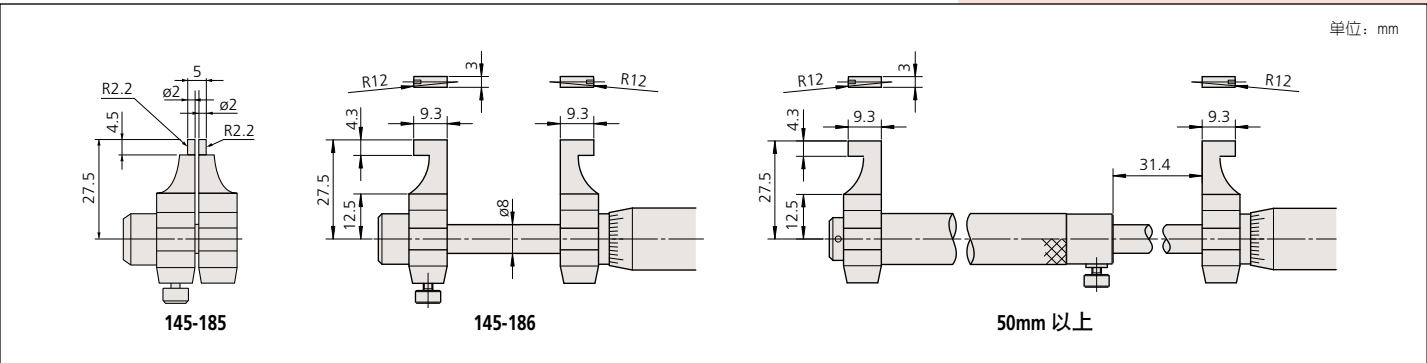

技术参数

精度： 参见性能参数 (数显型号不包括量化偏差)
分辨率*： 0.01mm 或 .00005"/0.001mm
分度值**： 0.01mm 或 .001"
测量面： 硬质合金
显示*： 液晶显示
电池*： SR44 (1 个), 938882
电池寿命*： 正常使用情况下约为 8 个月
* 数显型 ** 普通型


数显型号功能

调零、预调、数据保持、自动电源开 / 关、数据输出、
英制 / 公制转换 (英制 / 公制型)
警告： 低电压、计算错误

选件

05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
— : 校正环规 (见 122 页)

适于 145-185, 145-186, 145-193, 145-194 型号



顶罩 (300401) 夹头 (300400)