

# 内径表

## 526 系列 — 用于极小孔

这些内径表适于测量小孔直径。千分表可显示半球型测头径向位移到测量杆轴向位移的转换。

### 特点

- 台架选件 (215-120M) 可有效地测量多个小孔。



### 性能参数

| 公制型           |          |              |
|---------------|----------|--------------|
| 测量范围          | 货号       | 测量深度 (D)     |
| 0.95 - 1.55mm | 526-172* | 11.5mm       |
| 1.5 - 4mm     | 526-162* | 17.5, 22.5mm |
| 3.7 - 7.3mm   | 526-152* | 32mm         |
| 7 - 10mm      | 526-124  | 56mm         |
| 10 - 18mm     | 526-125  | 62mm         |
| 0.95 - 1.55mm | 526-173* | 11.5mm       |
| 1.5 - 4mm     | 526-163* | 17.5, 22.5mm |
| 3.7 - 7.3mm   | 526-153* | 32mm         |
| 7 - 10mm      | 526-126  | 56mm         |
| 10 - 18mm     | 526-127  | 62mm         |

\* 带有校正环规


0.001mm 分度值 (带有 21095B-10)      0.01mm 分度值 (带有 20465B)

| 英制型           |          |            |
|---------------|----------|------------|
| 测量范围          | 货号       | 测量深度 (D)   |
| .037" - .061" | 526-176* | .45"       |
| .06" - .155"  | 526-166* | .68", .88" |
| .145" - .29"  | 526-156* | 1.25"      |
| .3" - .4"     | 526-122  | 2.2"       |
| .4" - .7"     | 526-123  | 2.4"       |
| .3" - .4"     | 526-119  | 2.2"       |
| .4" - .7"     | 526-120  | 2.4"       |

\* 带有校正环规

0.0001" 分度值 (带有 29235B-10)      0.0005" 分度值 (带有 29225B)


### 尺寸

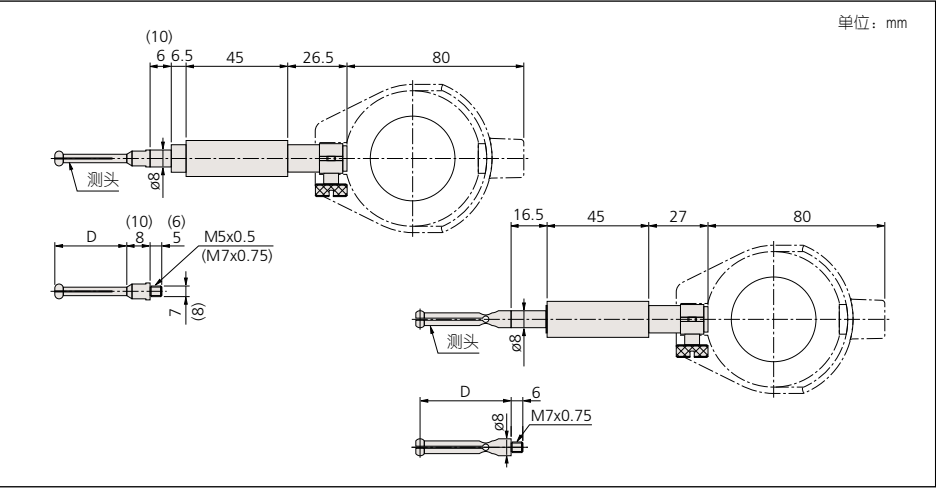

### 技术参数

精度: 4μm  
示值稳定度: 2μm  
分度值: 0.01mm, 0.001mm, .0005 或 .00001"

### 测头



### 选件

215-120M: 内径表台架



——: 校正环规 (见 122 页)