

内径表

511 系列

三丰拥有全系列内径表可供用户选择，它们全部带有可更换测砧和进行精密内径测量所需的附件。



511-173

性能参数

公制型 单体		
测量范围	货号	测量深度
18 - 35mm	511-167	100mm
35 - 60mm	511-168	150mm
50 - 100mm	511-169	150mm
50 - 150mm	511-170	150mm
100 - 160mm	511-178	150mm
160 - 250mm	511-179	250mm
250 - 400mm	511-180	250mm
18 - 35mm	511-171	100mm
35 - 60mm	511-172	150mm
50 - 100mm	511-173	150mm
50 - 150mm	511-174	150mm
100 - 160mm	511-175	150mm
160 - 250mm	511-176	250mm
250 - 400mm	511-177	250mm

公制型 内径表套装		
测量范围	货号	测头数量
18 - 150mm	511-902	3
18 - 150mm	511-901	3

0.001mm 分度值 (带有 21095B-10) 0.01mm 分度值 (带有 20465B)

特点

- 最为用户青睐的内径表。
- 测针带有硬质合金头经久耐用。
- 指针式千分表完全由坚固的防护罩保护。
- 选用延长选件，可进行深孔测量。
- 也可选用经济型内径表套装。

英制型 单体		
测量范围	货号	测量深度
.7" - 1.4"	511-163	4"
1.4" - 2.5"	511-164	6"
2" - 4"	511-165	6"
2" - 6"	511-166	6"
4" - 6.5"	511-187	6"
6.5" - 10"	511-188	10"
10" - 16"	511-189	10"
.7" - 1.4"	511-159	4"
1.4" - 2.5"	511-160	6"
2" - 4"	511-161	6"
2" - 6"	511-162	6"
4" - 6.5"	511-184	6"
6.5" - 10"	511-185	10"
10" - 16"	511-186	10"

英制型 内径表套装		
测量范围	货号	测头数量
.7" - 6"	511-912	3
.7" - 6"	511-911	3


.0001" 分度值 (带有 29235B-10) .0005" 分度值 (带有 29225B)

技术参数

精度：5μm
示值稳定度：2μm
分度值：0.01mm, 0.001mm, .0005 或 .0001"

选件

- 953549: 用于 18-35mm (.7"-1.4") 型号的 125mm 延长杆
- 953552: 用于 35-160mm (1.4"-6.5") 型号的 125mm 延长杆
- 953557: 用于 160-400mm (6.5"-16") 型号的 125mm 延长杆
- 953550: 用于 18-35mm (.7"-1.4") 型号的 250mm 延长杆
- 953553: 用于 35-160mm (1.4"-6.5") 型号的 250mm 延长杆
- 952361: 用于 160-400mm (6.5"-16") 型号的 250mm 延长杆
- 953551: 用于 18-35mm (.7"-1.4") 型号的 500mm 延长杆
- 953554: 用于 35-160mm (1.4"-6.5") 型号的 500mm 延长杆
- 953558: 用于 160-400mm (6.5"-16") 型号的 500mm 延长杆
- 953555: 用于 35-160mm (1.4"-6.5") 型号的 750mm 延长杆
- 953559: 用于 160-400mm (6.5"-16") 型号的 750mm 延长杆
- 953556: 用于 35-160mm (1.4"-6.5") 型号的 1000mm 延长杆
- 953560: 用于 160-400mm (6.5"-16") 型号的 1000mm 延长杆

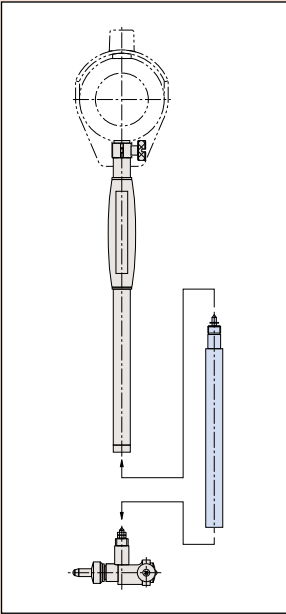

校正环规 (见 122 页)

测头



尺寸

