

内径表

511 系列 — 短臂型

特点

- 把手以下的长度较短、小型设计、结构轻巧。
- 测针带有硬质合金头经久耐用。



511-461

性能参数


公制型		
测量范围	货号	测量深度
18 - 35mm	511-471	50mm
35 - 60mm	511-472	50mm
50 - 100mm	511-473	50mm
50 - 150mm	511-474	50mm
100 - 160mm	511-475	50mm
18 - 35mm	511-461	50mm
35 - 60mm	511-462	50mm
50 - 100mm	511-463	50mm
50 - 150mm	511-464	50mm
100 - 160mm	511-465	50mm

0.001mm 分度值 (带有 2109SB-10) 0.01mm 分度值 (带有 2046SB)

英制型		
测量范围	货号	测量深度
.7" - 1.4"	511-491	2"
1.4" - 2.5"	511-492	2"
2" - 4"	511-493	2"
2" - 6"	511-494	2"
4" - 6.5"	511-495	2"
.7" - 1.4"	511-481	2"
1.4" - 2.5"	511-482	2"
2" - 4"	511-483	2"
2" - 6"	511-484	2"
4" - 6.5"	511-485	2"

.0001" 分度值 (带有 2923SB-10) .0005" 分度值 (带有 2922SB)


尺寸

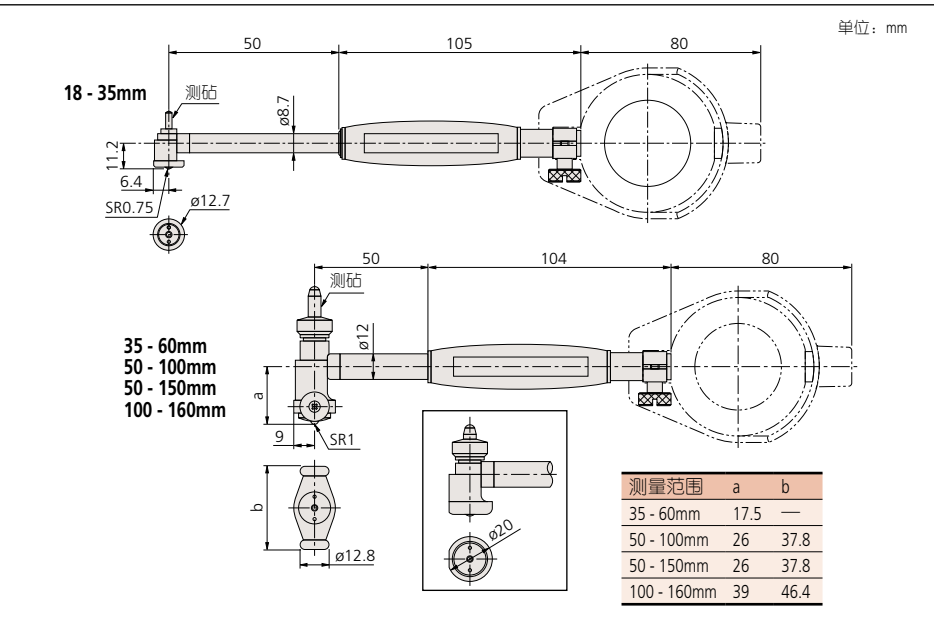

技术参数

精度：5μm
示值稳定度：2μm
分度值：0.01mm, 0.001mm, .0005 或 .0001"

测头

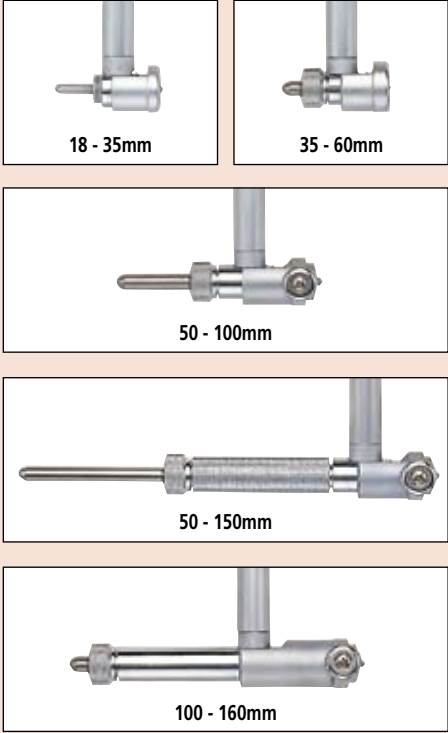

选件

——：校正环规 (见 122 页)