

内径表

511 系列 — 用于盲孔



特点

- 可测量靠近盲孔底部位置的内径。

技术参数

精度：5μm
示值稳定度：2μm
分度值：0.01mm, 0.001mm, .0005 或 .0001"

测头

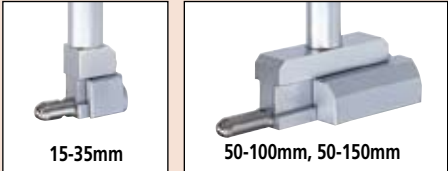

选件

——：校正环规 (见 122 页)



511-412

性能参数

公制型		
测量范围	货号	测量深度
15 - 35mm	511-421	150mm
35 - 60mm	511-422	150mm
50 - 100mm	511-423	150mm
50 - 150mm	511-424	150mm
15 - 35mm	511-411	150mm
35 - 60mm	511-412	150mm
50 - 100mm	511-413	150mm
50 - 150mm	511-414	150mm

0.001mm 分度值 (带有 2109SB-10) 0.01mm 分度值 (带有 2046SB)

英制型		
测量范围	货号	测量深度
.6" - 1.4"	511-441	6"
1.4" - 2.4"	511-442	6"
2" - 4"	511-443	6"
2" - 6"	511-444	6"
.6" - 1.4"	511-431	6"
1.4" - 2.4"	511-432	6"
2" - 4"	511-433	6"
2" - 6"	511-434	6"

.0001" 分度值 (带有 2923SB-10) .0005" 分度值 (带有 2922SB)

尺寸

