

内径表

511 系列 — 带有微分头

特点

- 将可更换测砧安装在微分头的精确尺寸设置。
- 使用副测砧可进行大范围测量。
- 测针带有硬质合金头经久耐用。
- 安装延长杆(选件)后，可测量深孔。
- 采用校正环规选件，为内径表调零的最佳方式。



511-334

性能参数

公制型		
测量范围	货号	测量深度
35 - 60mm	511-343	150mm
60 - 100mm	511-333	150mm
100 - 160mm	511-311	150mm
150 - 250mm	511-313	250mm
250 - 400mm	511-315	250mm
400 - 600mm	511-317	250mm
600 - 800mm	511-327	250mm
35 - 60mm	511-344	150mm
60 - 100mm	511-334	150mm
100 - 160mm	511-312	150mm
150 - 250mm	511-314	250mm
250 - 400mm	511-316	250mm
400 - 600mm	511-318	250mm
600 - 800mm	511-328	250mm

0.001mm 分度值 (带有 21095B-10) 0.01mm 分度值 (带有 20465B)

英制型		
测量范围	货号	测量深度
1.4" - 2.5"	511-346	6"
2.4" - 4"	511-336	6"
4" - 6.4"	511-326	6"
6" - 10"	511-320	10"
10" - 16"	511-322	10"
16" - 24"	511-324	10"
24" - 32"	511-330	10"
1.4" - 2.5"	511-345	6"
2.4" - 4"	511-335	6"
4" - 6.4"	511-325	6"
6" - 10"	511-319	10"
10" - 16"	511-321	10"
16" - 24"	511-323	10"
24" - 32"	511-329	10"


0.001" 分度值 (带有 29235B-10) 0.0005" 分度值 (带有 29225B)

技术参数

精度：5μm
示值稳定度：2μm
分度值：0.01mm, 0.001mm, .0005 或 .0001"


选件

- 953549: 用于 18-35mm (.7"-1.4") 型号的 125mm 延长杆
- 953552: 用于 35-160mm (1.4"-6.5") 型号的 125mm 延长杆
- 953557: 用于 160-400mm (6.5"-16") 型号的 125mm 延长杆
- 953550: 用于 18-35mm (.7"-1.4") 型号的 250mm 延长杆
- 953553: 用于 35-160mm (1.4"-6.5") 型号的 250mm 延长杆
- 952361: 用于 160-400mm (6.5"-16") 型号的 250mm 延长杆
- 953551: 用于 18-35mm (.7"-1.4") 型号的 500mm 延长杆
- 953554: 用于 35-160mm (1.4"-6.5") 型号的 500mm 延长杆
- 953558: 用于 160-400mm (6.5"-16") 型号的 500mm 延长杆
- 953555: 用于 35-160mm (1.4"-6.5") 型号的 750mm 延长杆
- 953559: 用于 160-400mm (6.5"-16") 型号的 750mm 延长杆
- 953556: 用于 35-160mm (1.4"-6.5") 型号的 1000mm 延长杆
- 953560: 用于 160-400mm (6.5"-16") 型号的 1000mm 延长杆

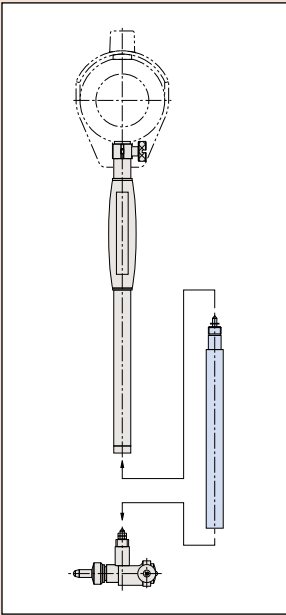

校正环规 (见 122 页)

测头

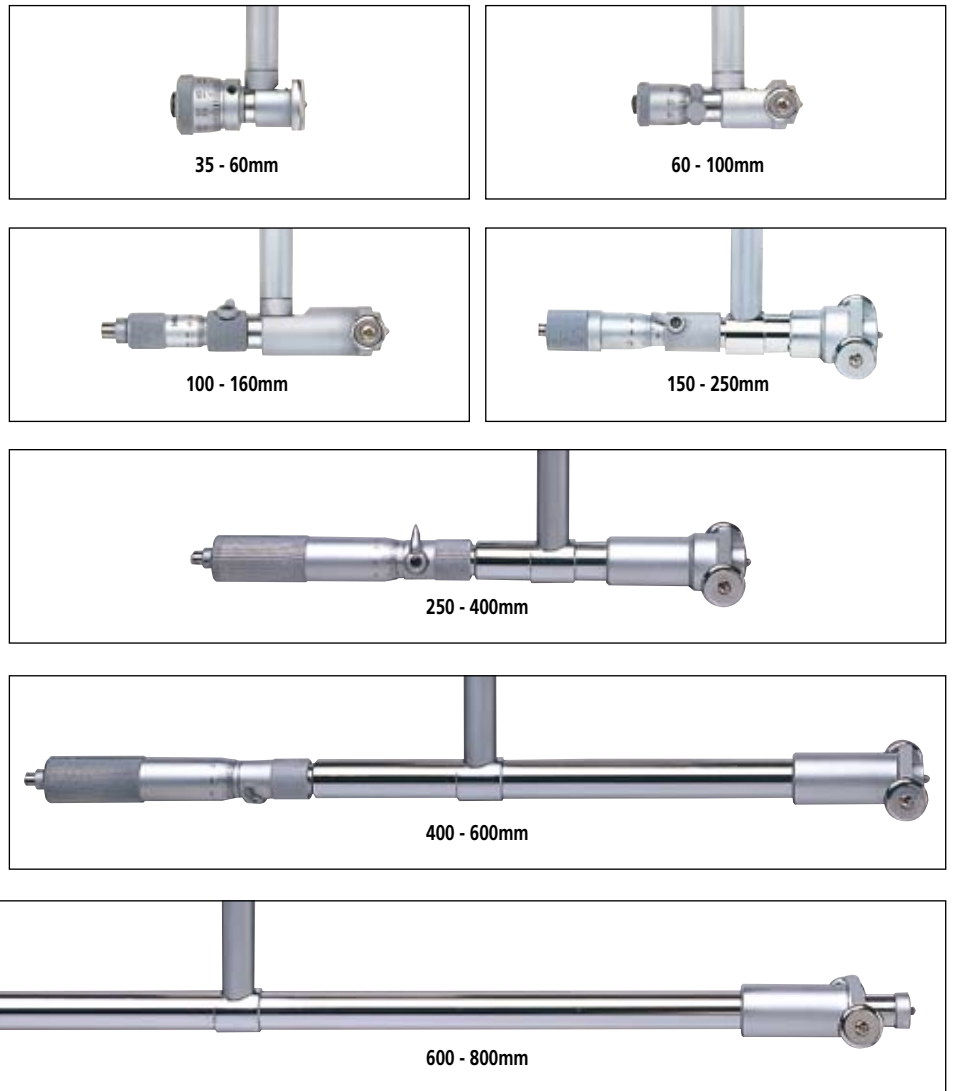

尺寸

