

指针式千分表

3, 4 系列 — 大表盘面和长行程型

- 指针式量表带有大直径分度面，易于读数。
- 所有标准型都带有限位指针和外框架锁紧装置。



(参见第 9 页)



3046S



3047S




3050S



3052S-19

尺寸

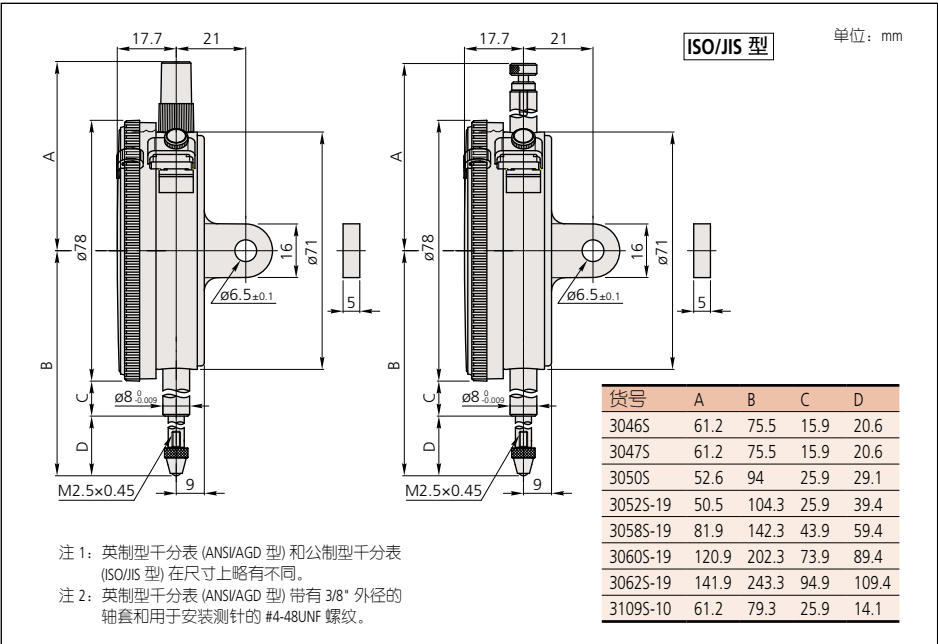



防震型

最低休止点
带有气阀

宝石轴承型

带有同轴
旋转计数器

性能参数

公制型

ISO/JIS 型

分度值	货号	测量范围	精度	表盘 读数/值	测力	防震型	最低休止点 带有气阀	宝石轴承型	带有同轴 旋转计数器	—	—
	带耳后盖	平型后盖	测量范围 / 每圈行程								
0.01mm	3046S	3046SB	10mm (1mm)	±15μm	0-100	1.4N 以下	—	—	—	—	—
0.01mm	3047S	3047SB	10mm (1mm)	±15μm	0-50-0	1.4N 以下	—	—	—	—	—
0.01mm	3050S	3050SB	20mm (1mm)	±20μm	0-100	2.0N 以下	—	✓	—	—	—
0.01mm	3052S-19	3052SB-19	30mm (1mm)	±25μm	0-100	2.5N 以下	✓	—	✓	—	—
0.01mm	3058S-19	3058SB-19	50mm (1mm)	±35μm	0-100	3.0N 以下	✓	—	✓	—	—
0.01mm	3060S-19*	3060SB-19*	80mm (1mm)	±45μm	0-100	3.0N 以下	✓	—	✓	—	—
0.01mm	3062S-19*	3062SB-19*	100mm (1mm)	±50μm	0-100	3.2N 以下	✓	—	✓	—	—
0.001mm	3109S-10	3109SB-10	1mm (0.2mm)	±6μm	0-100-0	1.5N 以下	✓	—	✓	—	—
0.01mm	4046S	4046SB	10mm (1mm)	±15μm	0-100	1.4N 以下	—	—	—	—	—

* 仅用于垂直定位

英制型

ANSI/AGD 型

分度值	货号	测量范围	精度	表盘 读数/值	测力	防震型	最低休止点 带有气阀	宝石轴承型	带有同轴 旋转计数器	—	—
	带耳后盖	平型后盖	测量范围 / 每圈行程								
.001"	3414S	3414SB	5" (.1")	±.001"	0-100	1.8N 以下	—	—	—	—	—
.001"	3415S	3415SB	5" (.1")	±.001"	0-50-0	1.8N 以下	—	—	—	—	—
.001"	3416S	3416SB	1" (.1")	±.002"	0-100	1.8N 以下	—	—	—	—	—
.001"	3417S	3417SB	1" (.1")	±.002"	0-50-0	1.8N 以下	—	—	—	—	—
.001"	3424S-19	3424SB-19	2" (.1")	±.003"	0-100	3.0N 以下	✓	✓	✓	—	—
.001"	3426S-19	3426SB-19	3" (.1")	±.005"	0-100	3.0N 以下	✓	✓	✓	—	—
.001"	3428S-19	3428SB-19	4" (.1")	±.005"	0-100	3.2N 以下	✓	✓	✓	—	—
.0005"	3570S-10	3570SB-10	.075" (.03")	±.0005"	0-30	1.8N 以下	—	✓	—	—	—
.0005"	3571S-10	3571SB-10	.075" (.03")	±.0005"	0-15-0	1.8N 以下	—	✓	—	—	—
.0001"	3802S-10	3802SB-10	.025" (.01")	±.0001"	0-10	2.0N 以下	✓	✓	—	—	—
.0001"	3803S-10	3803SB-10	.025" (.01")	±.0001"	0-5-0	2.0N 以下	✓	✓	—	—	—
.001"	4410S	4410SB	.25" (.1")	±.001"	0-100	1.8N 以下	—	—	—	—	—
.001"	4887S-19	4887SB-19	3" (.1")	±.005"	0-100	3.0N 以下	✓	✓	✓	—	—
.0005"	4570S-10	4570SB-10	.075" (.03")	±.0005"	0-30	1.8N 以下	—	✓	—	—	—
.0001"	4802S-10	4802SB-10	.025" (.01")	±.0001"	0-10	2.0N 以下	✓	✓	—	—	—
.0001"	4803S-10	4803SB-10	.025" (.01")	±.0001"	0-5-0	2.0N 以下	✓	✓	—	—	—



3058S-19



3060S-19



3062S-19



3109S-10



4046S


选件

——: 测针 (参见 262 页)

尺寸

ISO/JIS 型

单位: mm

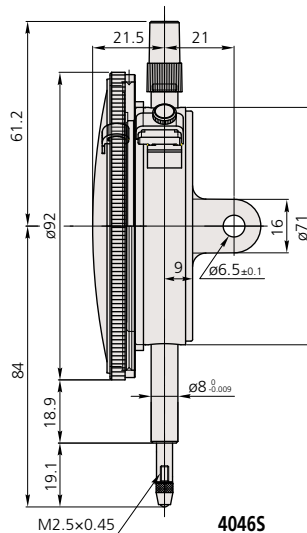

4046S

注 1: 英制型千分表 (ANSI/AGD 型) 和公制型千分表 (ISO/JIS 型) 在尺寸上略有不同。
 注 2: 英制型千分表 (ANSI/AGD 型) 带有 3/8" 外径的轴套和用于安装测针的 #4-48UNF 螺纹。