


袖珍型杠杆千分表

513 系列

特点

- 宝石轴承确保了较高的灵敏度和精度。
- 可进行双向测量。
- 带有两根固定杆 (仅限全套套装)。
- 完全可调的宝石座表面 / 表盘表面。
- 测针在 220° 范围内可调。
- 底座和 O 型圈一起密封, 可有效防水 / 油。

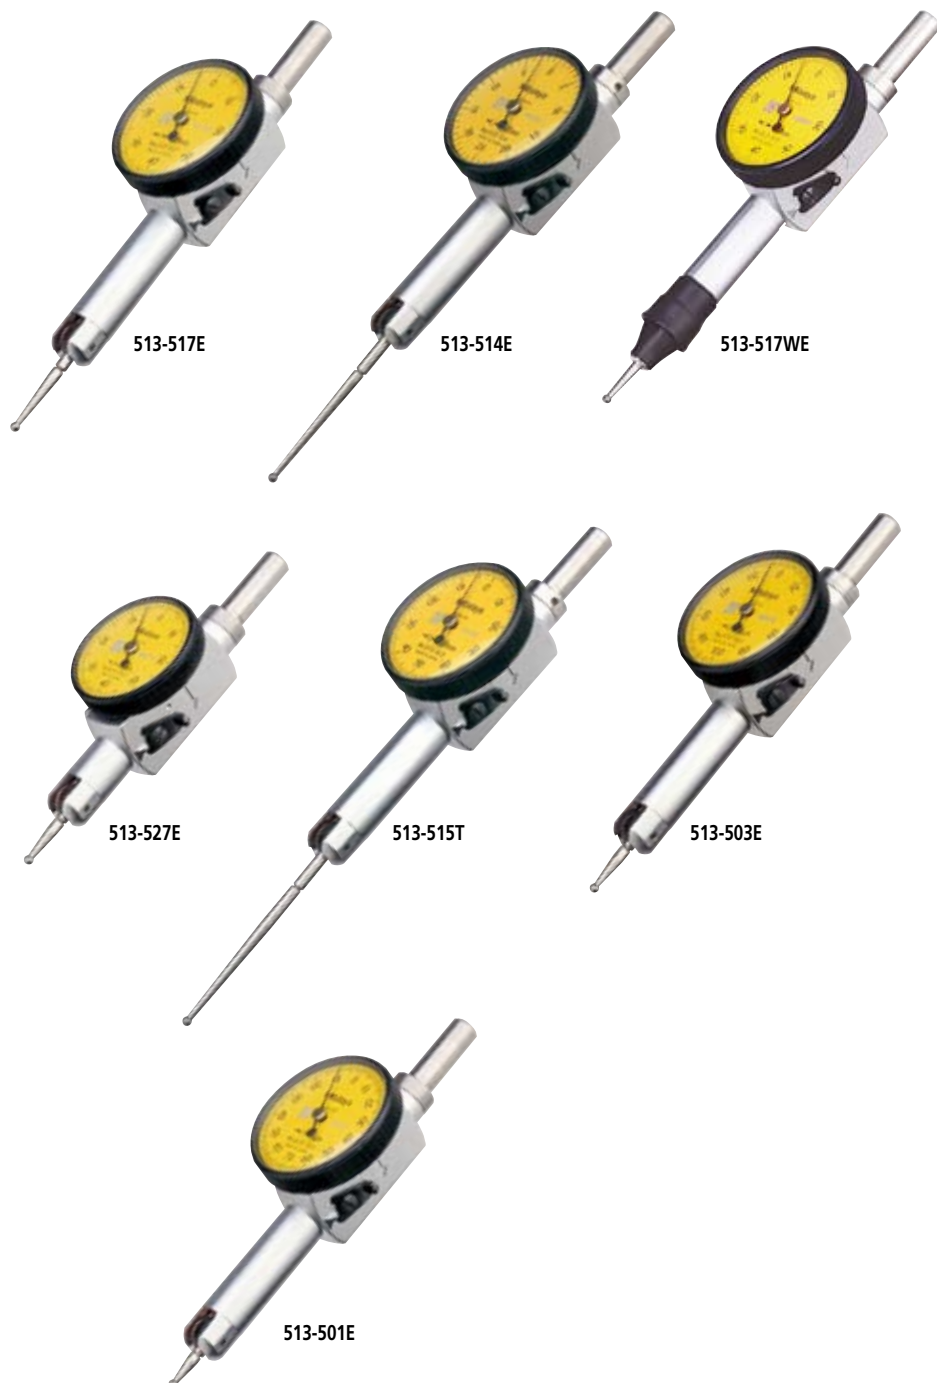

513-514E




513-517E
513-517WE
513-527E



513-515T



513-503E



513-501E

选件

- : 旋转夹钳 (参见 279 页)
- : 固定杆 (参见 279 页)
- : 轴套 (参见 279 页)
- : 测针 (参见 279 页)



长测针型



宝石轴承型




防尘型




小型

套装置：公制型

全套套装

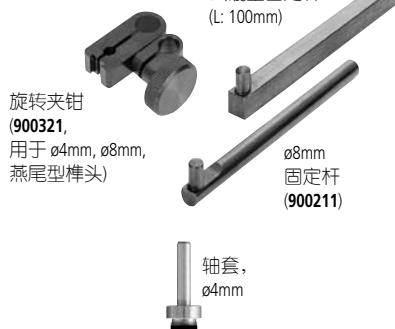

基本套装



性能参数

公制型


分度值	货号	测量范围	精度	表盘 读数值	测力	!	◆	♀	■	—	—
	基本套装	全套套装									
0.01mm	513-514E	513-514T	0.5mm	10μm	0-25-0	0.3N 以下	✓	✓	—	—	—
0.01mm	513-517E	513-517T	0.8mm	8μm	0-40-0	0.3N 以下	—	✓	—	—	—
0.01mm	513-517WE	513-517WT	0.8mm	8μm	0-40-0	0.3N 以下	—	✓	✓	—	—
0.01mm	513-527E	513-527T	0.8mm	8μm	0-40-0	0.3N 以下	—	✓	—	✓	—
0.01mm	—	513-515T	1mm	10μm	0-50-0	0.3N 以下	✓	✓	—	—	—
0.002mm	513-503E	513-503T	0.2mm	3μm	0-100-0	0.3N 以下	—	✓	—	—	—
0.001mm	513-501E	513-501T	0.14mm	3μm	0-70-0	0.4N 以下	—	✓	—	—	—

英制型

分度值	货号	测量范围	精度	表盘 读数值	测力	!	◆	♀	—	—	—
	基本套装	全套套装									
.001"	513-518	513-518T	.04"	.001"	0-20-0	0.3N 以下	—	✓	—	—	—
.001"	513-528	513-528T	.04"	.001"	0-20-0	0.3N 以下	—	✓	✓	—	—
.0005"	513-512	513-512T	.02"	.0005"	0-10-0	0.3N 以下	✓	✓	—	—	—
.0001"	513-504	513-504T	.01"	.0002"	0-5-0	0.3N 以下	—	✓	—	—	—


尺寸

单位: mm

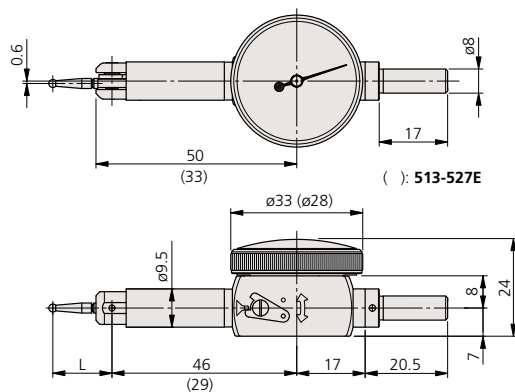

货号	L
513-514E	36.8
513-517E	20.9
513-515E	44.5
513-503E	14.7
513-501E	12
513-517WE	20.9
513-527E	14.7

513-517WE 型的测量范围为 ±30°

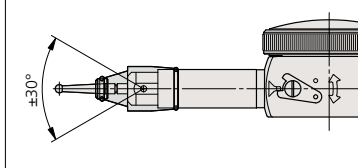

套装置：英制型

全套套装



基本套装

