


棘轮套管千分尺

101, 102 系列 — 新平滑运动棘轮套管型

特点


- 棘轮功能同时作用于套管和调速装置，易于单手操作。
- 清晰的棘轮声使测力工作于预调的常数值。
- 带有检测证书。

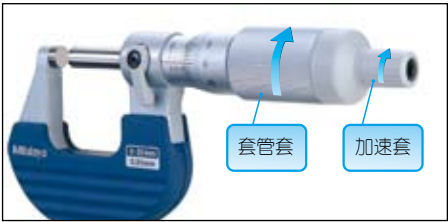


(参见第 9 页)

技术参数

- 精度： 参见性能参数
分度值： 0.01mm, 0.001mm, .001" 或 .0001"
平面度： 0.6μm
平行度： 2μm
测量面： 硬质合金
测力： 5-10N



当工件处于测砧和心轴之间时，转动套管 / 调速装置导致棘齿机构拨动心轴，从而给工件一个常值测力。



性能参数

公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 25mm	102-701	±2μm
	102-707*	±2μm
25 - 50mm	102-702	±2μm
	102-708*	±2μm

*0.001mm 读数可在游标上获得

英制型		
测量范围	货号	精度
0 - 1"	101-711	±.0001"
	101-717*	±.0001"
0 - 1"	102-711	±.0001"
	102-717	±.0001"
1 - 2"	102-712	±.0001"
	102-718*	±.0001"

*.0001" 读数可在游标上获得
101-711/101-717: 光滑的铬合金框架型

尺寸和重量

