


尺寸

单位: mm


测量范围小于 75mm 数显型

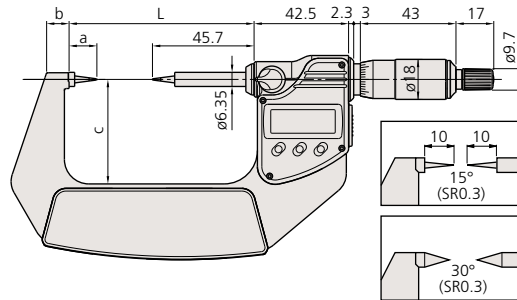

测量范围	L	a	b	c
0 - 25mm	58.2 (55.3)	12.5 (12.8)	7.3 (10)	32 (38)
25 - 50mm	83.2 (80.3)	12.5 (12.8)	10.1 (12)	47 (49)
50 - 75mm	108.2 (105.3)	12.5 (12.8)	11.5 (14)	60 (60)
75 - 100mm	132.8 (132.8)	15.3 (15.3)	16.7 (17)	76.5 (79)

(): 普通型

测量范围大于 75mm 数显型

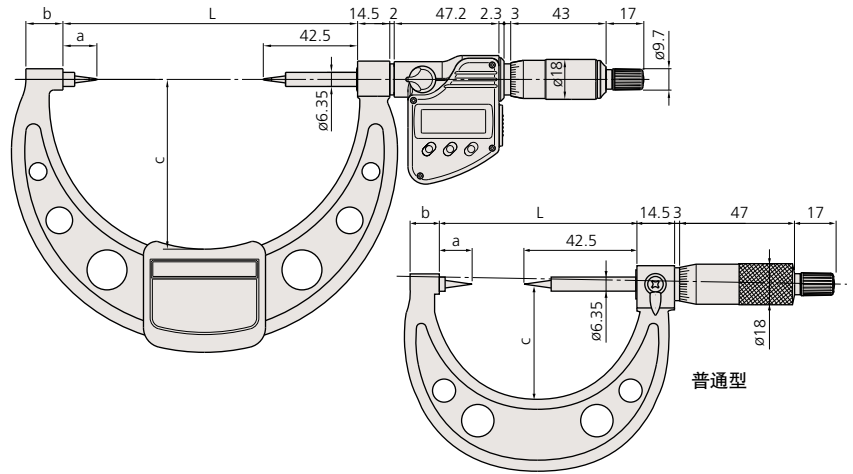

SPC



IP65

(参见第 9 页)

技术参数

精度: 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率*: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm
分度值**: 0.01mm 或 .001"
显示*: 液晶显示
电池*: SR44 (1 个), 938882
电池寿命*: 正常使用情况下约为 1.2 年
(Quickmike 型: 3 年)
尘/水防护等级*: 达到 IP65 防护标准
*数显型 **普通型

数显型功能


原点设置、调零、数据保持、自动电源开/关、数据输出、英制/公制转换 (英制/公制型)

* 仅限 Quickmike 型

警告: 低电压、计算错误

数显型选件

05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
937387: 用于 Quickmike 型的 SPC 电缆 (1m)
965013: 用于 Quickmike 型的 SPC 电缆 (2m)



(): 用于 142 系列
[]: 用于 342-451 型号

压接高度千分尺

342, 142, 112 系列 — 尖型心轴和薄片测砧

特点

- 达到 IP54/65 水/尘防护标准 (342 系列)。
- 适于测量夹钳式压接部的高度。
- 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
- 带有 SPC 数据输出 (342 系列)。
- 带有数显计数器 (142 系列)。



性能参数

公制型		数显型
测量范围	货号	精度
0 - 20mm	342-271	±3μm

公制型 Quickmike 型		
测量范围	货号	精度
0 - 15mm	342-451	±3μm

公制型			机械数显型		
测量范围		货号		精度	
0 - 25mm		142-402/142-403*		±3μm	

*0.001mm 读数可在游标上获得

英制 / 公制型		数显型
测量范围	货号	精度
0 - 0.8"	342-371	±.00015"

公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 25mm	112-401	±3μm