

輪轂千分尺

147 系列

特点

- 在孔内测量轮毂的厚度和侧翼。
- 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
- 带有一个基准杆 (不包括 25mm 型)。




147-301

性能参数

测量范围	货号	精度
0 - 25mm	147-301	±2μm
25 - 50mm	147-302	±2μm
50 - 75mm	147-303	±2μm
75 - 100mm	147-304	±3μm

测量范围	货号	精度
0 - 1"	147-351	±.0001"
1" - 2"	147-352	±.0001"
2" - 3"	147-353	±.0001"
3" - 4"	147-354	±.00015"



测量范围	h1	h2	h3	H
0 - 25mm	6	8.5	13.5	17.5
25 - 50mm	6.5	11	14	20.5
50 - 75mm	6.5	11	13	20.5
75 - 100mm	6.5	11	13	20.5

线材千分尺

147 系列

特点

- 用于测量线材的粗细。
- 也可用于测量小球的直径。



147-401


性能参数

公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 10mm	147-401	+3μm

英制型		
测量范围	货号	精度
0 - .4"	147-402	±.00015"

*.0001" 分度值

尺寸

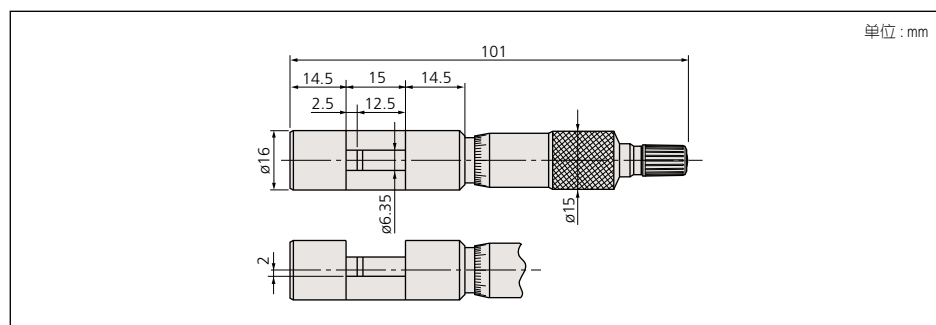

技术参数

精度：	参见性能参数
分度值：	0.01mm 或 .001"
平面度：	0.6μm
平行度：	(2+R/100)μm, R 为最大测量范围 (mm) * 小数四舍五入
测量面：	硬质合金

技术参数

精度:	参见性能参数
分度值:	0.01mm 或 .0001"
平面度:	0.6μm
平行度:	1.3μm
测量面:	硬质合金

