“Uni-Mike” 千分尺

317, 117 系列 — 可更换测砧型

特点

- 达到 IP65 尘 / 水防护标准 (317 系列)。可通过可更换测砧 (平面测砧、杆型测砧、V 型测砧) 测量管材厚度、肩边距、以及铆钉顶端高度等。
- 平面测砧 (**201216**) 和杆型测砧：直径为 3mm 的杆型测砧 (**201217**) 适于 0 -25mm 型，直径为 5mm 的杆型测砧 (**201379**) 适于 25-50mm 型。
- 带有特殊的盘型测砧，Uni-Mike 可作高度千分尺使用。盘型测砧为磨光镜面。

317-251

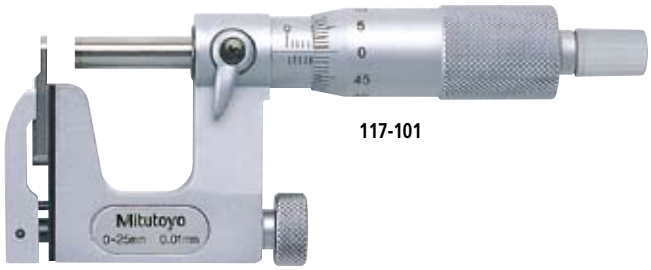

117-101

SPC

www.tuv.com TÜV TÜV Rheinland ID:4011207400

IP65

(参见第 9 页)

技术参数

精度 : 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm
分度值 **: 0.01mm 或 .0001"
轴面 : 硬质合金
显示 *: 液晶显示
电池 *: SR44 (1 个), **938882**
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 1.2 年
尘 / 水防护等级 : 达到 IP65 防护标准
* 数显型 ** 普通型

数显型功能

原点设置、调零、数据保持、自动电源开 / 关、数据输出、英制 / 公制转换 (英制 / 公制型)
警告 : 低电压、计算错误

选件

05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)*
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)*
201218: V 型测砧
950758: 适于 25mm (1") 型号的盘型测砧
950759: 适于 50mm (2") 型号的盘型测砧
* 仅限数显型

性能参数

公制型 带有棘轮锁定装置的数显型

测量范围	货号	精度
0 - 25mm	**317-251**	±4μm
25 - 50mm	**317-252**	±4μm

不包括量化偏差

英制 / 公制型 带有棘轮锁定装置的数显型

测量范围	货号	精度
0 - 1"	**317-351**	±.0002"
1" - 2"	**317-352**	±.0002"

不包括量化偏差

公制型 带有棘轮锁定装置

测量范围	货号	精度
0 - 25mm	**117-101**	±4μm
25 - 50mm	**117-102**	±4μm

英制型 带有摩擦套管

测量范围	货号	精度
0 - 1"	**117-107**	±.0002"
1" - 2"	**117-108**	±.0002"

尺寸
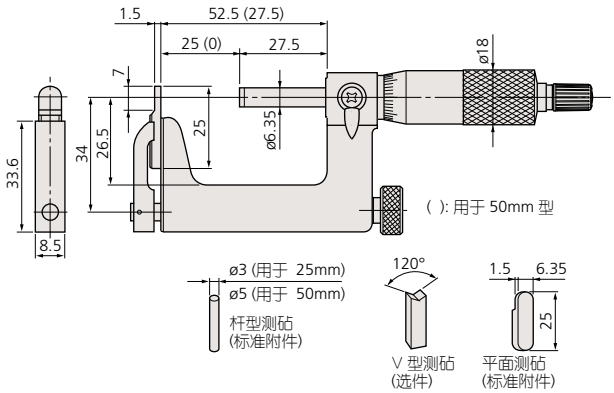
单位 : mm