

杠杆千分尺

510 系列

特点

- 指示表配合活动测砧可用于圆度测量和平行度测量，使用三针测量法可测量精密螺纹中径。
- 带有一个基准杆 (不包括 25mm 型)。
- 防护等级：达到 IP54 防护标准。



性能参数

公制型		
测量范围	货号	指示范围
0 - 25mm	510-141/510-121*	±0.060mm
25 - 50mm	510-122	±0.060mm
50 - 75mm	510-123	±0.060mm
75 - 100mm	510-124	±0.060mm

* 活动测砧按钮位于右侧。

英制型		
测量范围	货号	指示范围
0 - 1"	510-151/510-131*	±.0023"
1" - 2"	510-132	±.0023"
2" - 3"	510-133	±.0023"
3" - 4"	510-134	±.0023"

* 活动测砧按钮位于右侧。

快速杠杆卡规

523 系列

特点

- 根据测量要求，可选用不同类型的千分尺。



性能参数

公制型		
测量范围	货号	测砧行程
0 - 25mm	523-141	2mm
25 - 50mm	523-142	2mm
50 - 75mm	523-143	2mm
75 - 100mm	523-144	2mm

英制型		
测量范围	货号	测砧行程
0 - 1"	523-151	.078"
1" - 2"	523-152	.078"
2" - 3"	523-153	.078"
3" - 4"	523-154	.078"




技术参数


轴进给误差：3μm
指示表示值误差：1μm
指示表示值变化：0.4μm
分度值：0.001mm 或 .0001"
表盘分度值：0.001mm 或 .00005"
平面度：0.3μm
平行度：小于 50mm 型为 0.6μm
大于 50mm 型为 1μm
测力：5-10N (500-1000gf)
测量面：硬质合金

选件

04AZA124: ø16mm 工件定位柱
(不适用于测量范围 25mm 型)
04AZA125: ø14mm 工件定位柱
04AZA126: ø14mm 工件定位柱



尺寸

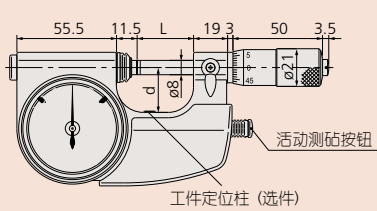


测量范围	L	d
0 - 25mm	31.5	25
25 - 50mm	56.5	38
50 - 75mm	81.5	50
75 - 100mm	106.5	63

技术参数

平面度：0.3μm
平行度：小于 50mm 型为 0.6μm
大于 50mm 型为 1μm
测力*：5-10N (500-1000gf)
测量面：硬质合金
* 不装指示表时在测砧从自由位置缩进 1mm 处测量。

尺寸

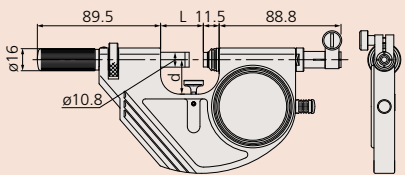

测量范围	d	L
0 - 25mm	25	31
25 - 50mm	35	56
50 - 75mm	47.5	81
75 - 100mm	60	106