

接杆式内径千分尺

133 系列 — 单杆式

特点


- 带有锁紧夹钳。
- 可通过套筒扳手扭转微分头套筒重新调零。
- 微分头经过镀铬处理，刻有清晰的分度值。
- 硬质合金测量面。

技术参数

精度： 参见性能参数
分度值： 0.01mm 或 .001"

选件

——： 校正环规 (见 122 页)

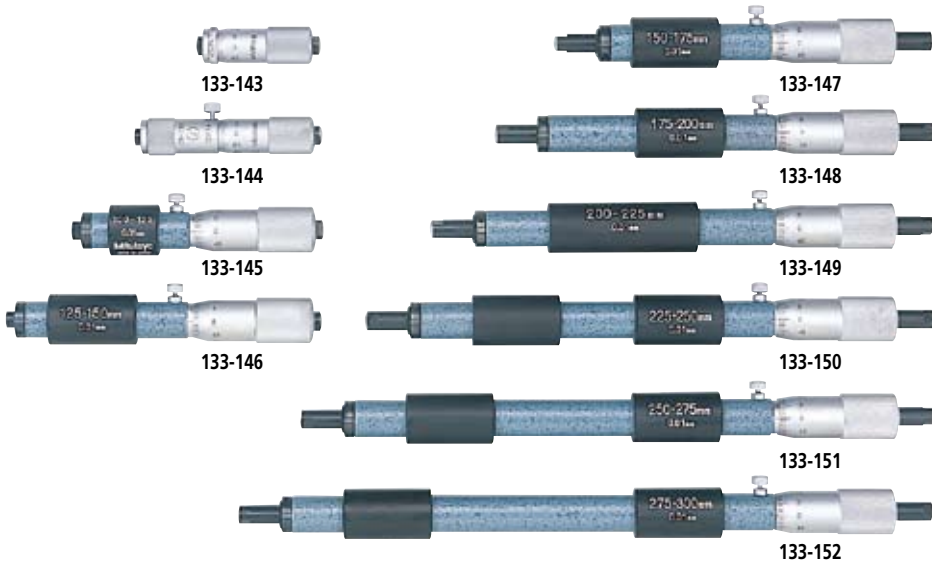


性能参数

公制型 单体		
测量范围	货号	精度
50 - 75mm	133-143	±3µm
75 - 100mm	133-144	±4µm
100 - 125mm	133-145	±5µm
125 - 150mm	133-146	±5µm
150 - 175mm	133-147	±5µm
175 - 200mm	133-148	±5µm
200 - 225mm	133-149	±5µm
225 - 250mm	133-150	±6µm
250 - 275mm	133-151	±6µm
275 - 300mm	133-152	±6µm
300 - 325mm	133-153	±7µm
325 - 350mm	133-154	±7µm
350 - 375mm	133-155	±7µm
375 - 400mm	133-156	±8µm
400 - 425mm	133-157	±8µm
425 - 450mm	133-158	±8µm
450 - 475mm	133-159	±9µm
475 - 500mm	133-160	±9µm
500 - 525mm	133-161	±9µm
525 - 550mm	133-162	±10µm
550 - 575mm	133-163	±10µm
575 - 600mm	133-164	±10µm
600 - 625mm	133-165	±11µm
625 - 650mm	133-166	±11µm
650 - 675mm	133-167	±11µm
675 - 700mm	133-168	±12µm

公制型 单体		
测量范围	货号	精度
700 - 725mm	133-169	±12µm
725 - 750mm	133-170	±12µm
750 - 775mm	133-171	±13µm
775 - 800mm	133-172	±13µm
800 - 825mm	133-173	±13µm
825 - 850mm	133-174	±14µm
850 - 875mm	133-175	±14µm
875 - 900mm	133-176	±14µm
900 - 925mm	133-177	±15µm
925 - 950mm	133-178	±15µm
950 - 975mm	133-179	±15µm
975 - 1000mm	133-180	±16µm

英制型 单体		
测量范围	货号	精度
2" - 3"	133-223	±.00015"
3" - 4"	133-224	±.0002"
4" - 5"	133-225	±.00025"
5" - 6"	133-226	±.00025"
6" - 7"	133-227	±.00025"
7" - 8"	133-228	±.00025"
8" - 9"	133-229	±.00025"
9" - 10"	133-230	±.0003"
10" - 11"	133-231	±.0003"
11" - 12"	133-232	±.0003"

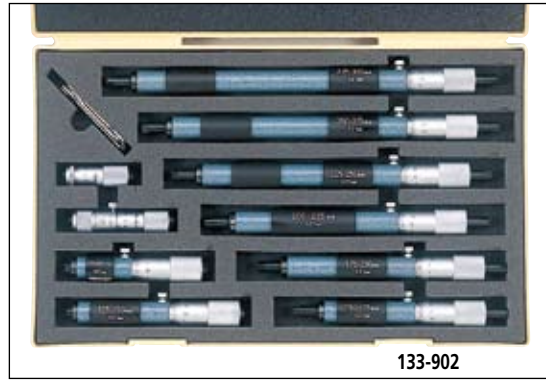

133-902

公制型 千分尺套装

测量范围	货号	千分尺种类
50 - 150mm (4 个 / 套)	133-901	• 133-143, 133-144, 133-145, 133-146 • 带有配套工具箱
50 - 300mm (10 个 / 套)	133-902	• 133-143, 133-144, 133-145, 133-146, 133-147, 133-148, 133-149, 133-150, 133-151, 133-152 • 带有配套工具箱

英制型 千分尺套装

测量范围	货号	千分尺种类
2" - 6" (4 个 / 套)	133-903	• 133-223, 133-224, 133-225, 133-226 • 带有配套工具箱
2" - 12" (10 个 / 套)	133-904	• 133-223, 133-224, 133-225, 133-226, 133-227, 133-228, 133-229, 133-230, 133-231, 133-232 • 带有配套工具箱

尺寸

