

内径千分尺


141 系列 — 可更换测杆型

特点

- 可通过更换测杆扩大内径测量范围。
- 每个可更换测杆上都标记有测量范围。
- 可更换测杆的尺寸可通过垫圈进行调节。
- 微分头和配件中的杆均经过平滑的镀铬处理。



尺寸

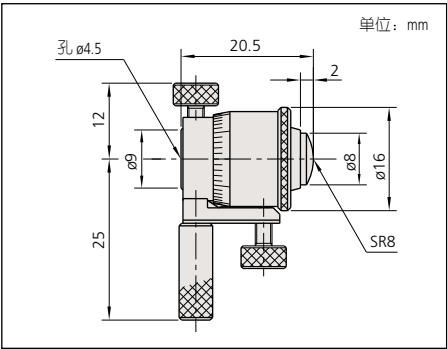

性能参数

公制型			
测量范围	货号	测头行程	备注
25 - 32mm	141-001 / 141-003*	7mm	—
25 - 50mm	141-101 / 141-103*	7mm	带有 2 个杆
50 - 63mm	141-025 / 141-027*	13mm	—
50 - 200mm	141-205 / 141-211*	13mm	带有 3 个杆
50 - 300mm	141-206 / 141-212*	13mm	带有 5 个杆
200 - 225mm	141-009 / 141-011*	25mm	—
200 - 500mm	141-117	25mm	带有 3 个杆
200 - 1000mm	141-118	25mm	带有 8 个杆

* 带有硬质合金头

英制型			
测量范围	货号	测头行程	备注
1" - 1.25"	141-002 / 141-004*	.25"	—
1" - 2"	141-102 / 141-104*	.25"	带有 2 个杆
2" - 2.5"	141-026 / 141-028*	.5"	—
2" - 8"	141-208 / 141-214*	.5"	带有 3 个杆
2" - 12"	141-233 / 141-215*	.5"	带有 5 个杆
8" - 9"	141-010 / 141-012*	1"	—
4" - 20"	141-121	1"	带有 3 个杆
4" - 40"	141-122	1"	带有 8 个杆

* 带有硬质合金头

技术参数

精度： $\pm(6+L/50)\mu\text{m}^*$
*L 为最大测量长度 (mm)，小数圆整
分度值：0.01mm 或 .001"

选件

校正环规 (见 122 页)

