


校正环规

177 系列 — 内径千分尺、Holtest、内径表附件

特点

- 用于内径千分尺、Holtest 和内径表的快速调零。
- 每个校正环规上都标有实际内径。

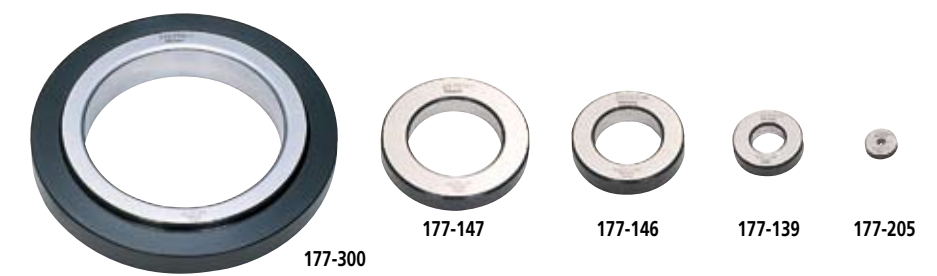

性能参数

校正环规

公制型		
尺寸	货号	精度
1mm	177-220	±1.5µm
1.1mm	177-222	±1.5µm
1.2mm	177-225	±1.5µm
1.3mm	177-227	±1.5µm
1.4mm	177-230	±1.5µm
1.75mm	177-236	±1.5µm
2mm	177-239	±1.5µm
2.25mm	177-242	±1.5µm
2.5mm	177-208	±1.5µm
2.75mm	177-246	±1.5µm
3mm	177-248	±1.5µm
3.25mm	177-250	±1.5µm
3.5mm	177-252	±1.5µm
3.75mm	177-255	±1.5µm
4mm	177-204	±1.5µm
4.5mm	177-257	±1.5µm
5mm	177-205	±1.5µm
5.5mm	177-263	±1.5µm
6mm	177-267	±1.5µm
6.5mm	177-271	±1.5µm
7mm	177-275	±1.5µm
8mm	177-125	±1.5µm
10mm	177-126	±1.5µm
12mm	177-284	±1.5µm
14mm	177-132	±1.5µm

英制型		
尺寸	货号	精度
16mm	177-177	±1.5µm
17mm	177-133	±1.5µm
20mm	177-286	±1.5µm
25mm	177-139	±1.5µm
30mm	177-288	±1.5µm
35mm	177-140	±1.5µm
40mm	177-290	±1.5µm
45mm	177-178	±1.5µm
50mm	177-146	±1.5µm
60mm	177-292	±1.5µm
62mm	177-314	±1.5µm
70mm	177-147	±1.5µm
75mm	177-316	±1.5µm
80mm	177-294	±1.5µm
87mm	177-318	±1.5µm
90mm	177-148	±1.5µm
100mm	177-296	±1.5µm
125mm	177-298	±2.5µm
150mm	177-300	±2.5µm
175mm	177-302	±2.5µm
200mm	177-304	±2.5µm
225mm	177-306	±2.5µm
250mm	177-308	±2.5µm
275mm	177-310	±2.5µm
300mm	177-312	±2.5µm

英制型		
尺寸	货号	精度
.1"	177-209	±.00004"
.16"	177-206	±.00004"
.24"	177-207	±.00004"
.275"	177-281	±.00004"
.35"	177-179	±.00004"
.425"	177-283	±.00004"
.50"	177-180	±.00004"
.60"	177-181	±.00004"
.65"	177-182	±.00004"
.70"	177-183	±.00004"
.80"	177-287	±.00004"
1.0"	177-184	±.00004"
1.2"	177-289	±.00004"
1.4"	177-185	±.00004"
1.6"	177-291	±.00004"
1.8"	177-186	±.00004"
2.0"	177-187	±.00004"
2.4"	177-293	±.00004"
2.5"	177-315	±.00006"
2.8"	177-188	±.00006"
3.0"	177-317	±.00006"
3.2"	177-295	±.00006"
3.5"	177-319	±.00006"
3.6"	177-189	±.00006"
4.0"	177-297	±.00008"
5.0"	177-299	±.00008"
6.0"	177-301	±.00008"
7.0"	177-303	±.00010"
8.0"	177-305	±.00010"
9.0"	177-307	±.00010"
10.0"	177-309	±.00012"
11.0"	177-311	±.00012"
12.0"	177-313	±.00012"

技术参数

实际尺寸与公称值之间的公差：
直径 1 - 45mm 的校正环规、公差为 ±0.01mm
直径 50 - 300mm 的校正环规、公差为 ±0.02mm
直径 .1" - 1.8" DIA. 的校正环规、公差为 ±.0004"
直径 2" - 12" DIA. 的校正环规、公差为 ±.0008"

圆柱度：
直径 1 - 60mm 的校正环规、公差为 1.0µm
直径 62 - 90mm 的校正环规、公差为 1.5µm
直径 100 - 150mm 的校正环规、公差为 2.0µm
直径 175 - 225mm 的校正环规、公差为 2.5µm
直径 250 - 300mm 的校正环规、公差为 3.0µm
直径 .1" - 2.4" 的校正环规、公差为 .00004"
直径 2.5" - 3.6" 的校正环规、公差为 .00006"
直径 4" - 6" 的校正环规、公差为 .00008"
直径 7" - 9" 的校正环规、公差为 .00010"
直径 10" - 12" 的校正环规、公差为 .00012"